

STAN / BIVOUC - TECHNICKÉ POKYNY



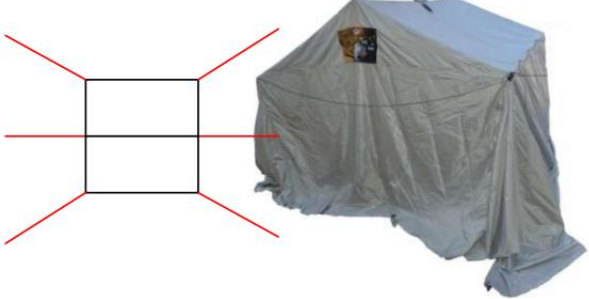
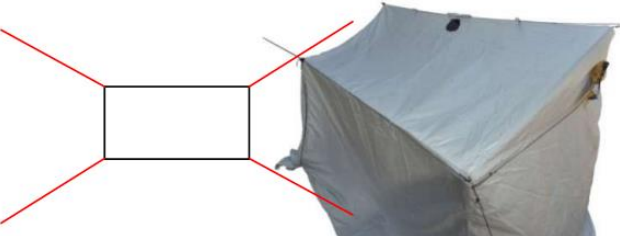
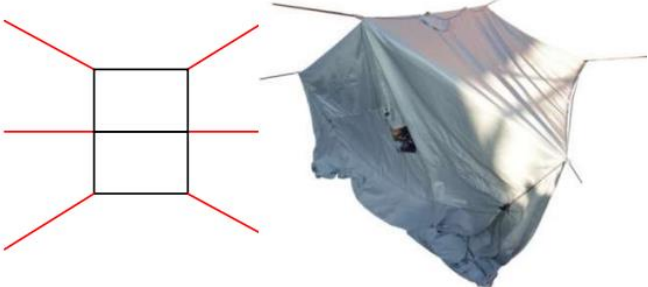
Tento stan je ideálním vybavením pro podzemní průzkum a také pro vytvoření tepelného bodu při záchranné akci. Je výjimečně lehký a zároveň dokonale „přizpůsobitelný“ jeskynnímu prostředí díky několika možným způsobům postavení. Na stanu je celkem 12 upevňovacích bodů rozmístěných na hřebeni a okrajích střechy.

Materiál: tkanina z mikrovláknů s hliníkovým zátěrem, **Nepromokavost:** Ne (v případě skapu, přehodte přes stan tenkou plastovou folii), **Závěs:** stan je upevněn pomocí 6ti šňůr. Ty musí být nataženy do kotevních bodů v jeskyni, **Šňůry:** všechny dodávané šňůry

jsou fluorescenční, **Větrání:** stan má ve střechě otevíratelný otvor, kterým lze větrat a regulovat teplotu ve stanu, **Vstup:** vchod je má dvě hranaté textilní klopky, které omezují tepelné ztráty spojené se vstupem a výstupem ze stanu. Široký otvor také usnadňuje transport nosítek při záchranné akci, **Podlážka:** bez podlážky, **Kapsa:** se zapínáním na zip, umístěnou na vnitřní straně stanu. Ta slouží k zabalení stanu a zároveň umožňuje uložení věcí během používání stanu, **Počet míst:** pro 1 až 6 osob, podle zvoleného způsobu postavení stanu, **Barva:** šedá, **Rozměry:** postavený 180 x 180 x 150 cm / složený 30 x 20 x 8 cm, **Hmotnost:** 1.010 g

Tipy: Pro pohodlný bivaček, postavte stan na co nejrovnější a nehrbolatém místě. Pro zamezení tepelných ztrát a teda pohodlný bivaček je vhodné nechat 10 cm látky stěn ležet na zemi.


Po postavení stanu zkontrolujte napětí působící na hlavní kotvení stanu (kroužky). Pokud je napětí příliš vysoké, snižte jej pomocí pěti regulačních šňůr vybavených brzdičkami.

Různé způsoby postavení stanu	
Kompletní postavení 6 míst – 180x180 cm	Poloviční postavení 3 místa – 180x90 cm
	
3 / 4 stanu, 3 místa – 135x135 cm	Čtvrtinové postavení (v meandru) – 45x180 cm
	

Sbalený stan



Uzavíratelný
větrací otvor



Vnitřní kapsa



Je potřeba nechat na zemi
10 cm látky stěn stanu



Jednoduché nastavení napětí střechy
pomocí brzdiček šňůr



Líščí smyčky na šňůrkách sloužící k rychlé
úpravě upevňovacích bodů

