



ROCK

Ancoraggio - acciaio inox AISI 316L
Anchor - Stainless steel AISI 316L
Anclajes - inoxidable AISI 316L
Amarrage - inox AISI 316 L

CONFORMITA' **EN 795:2012**
EN 959:2018



MADE IN ITALY



Art. 110 - Rock Ø 10 mm

Peso
Weight
Peso
Poids

45 g



Art. 166 - Rock Ø 12 mm

Peso
Weight
Peso
Poids

44 g

Conformità EN 795: 2012

Lavoro e soccorso
Work and rescue
Trabajo e salvamento
Travail et secours

Questo dispositivo di ancoraggio tipo A è stato testato conformemente alla norma EN 795 per l'utilizzo da parte di una sola persona.
Quando il dispositivo di ancoraggio è usato come parte di un sistema di arresto caduta, l'utente deve essere attrezzato con un mezzo per limitare le massime forze dinamiche esercitate su di sé durante l'arresto di una caduta con un massimo di 6 kN.

This anchor device class A was tested according to the norm EN 795 for use by only one person. When the anchor device is used as part of a fall arrest system, the user must be equipped with a means to limit the maximum dynamic forces exerted on them during the arrest of a fall with a maximum of 6 kN.

Este tipo de dispositivo de anclaje A ha sido probado de acuerdo con la norma EN 795 para su uso por una persona.

Cuando se utiliza el dispositivo de anclaje como parte de un sistema de detención de caídas, el usuario debe disponer de un medio para limitar las fuerzas máximas dinámicas ejercidas sobre ellos durante la detención de una caída, con un máximo de 6 kN.

Ce type de dispositif d'ancrage A a été testé conformément à la norme EN 795 pour une utilisation par une seule personne.

Lorsque le dispositif d'ancrage est utilisé comme partie d'un système d'arrêt de chute, l'utilisateur doit être équipé d'un moyen de limiter les forces dynamiques maximale exercée sur eux lors de l'arrestation d'une chute avec un maximum de 6 kN.

Resistenza
Strenght
Resistencia
Résistance

Classe dell'ancoraggio: 2 = 316L
Class of the anchor: 2 = 316L
Class de l'ancrage: 2 = 316L
Clase de anclaje: 2 = 316L

Materiale
Material
Materiel

UIAA

Codice articolo, Numero lotto
Mese e anno produzione
Code of the article, Lot number
Code article, Numéro de lot
Mois et année de production
Codigo de artículo, Número de lote
Año y mes de producción

Marchio
Brand
Marca
Marque

Leggere le istruzioni prima dell'uso
Read instructions before use
Lire les instructions avant utilisation
Leer las instrucciones antes de su uso

Norma di riferimento: anno/classe
Suitable norm: year/class
Norma de referencia: año/clase
Référentiel normatif: année/class

1P = utilizzabile da solo 1 persona alla volta
1P = used by only 1 person at a time
1P = utilisé par une seule personne à la fois
1P = utilizado por 1 sola persona a la vez


Requisiti resistenza test statico
Resistance requirements static test
Exigencias de resistencia prueba estatica
Exigences de résistance d'essai statique

EN 795:2012 12 KN
EN 959:2018 15 KN
UIAA 123 - 2 20 KN

EN 795:2012 12 KN
EN 959:2018 25 KN
UIAA 123 - 2 25 KN



Resistenza effettiva
Effective strenght
Resistencia efectiva
Résistance effective

26 KN
27 KN

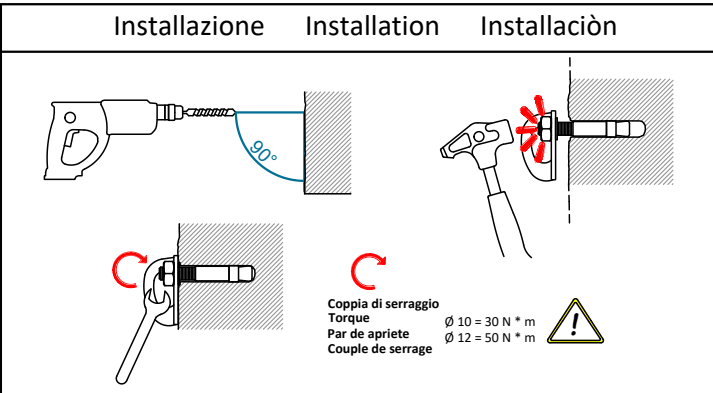

Precauzioni per l'uso
Precauciones de uso

Precautions for use
Précautions d'emploi

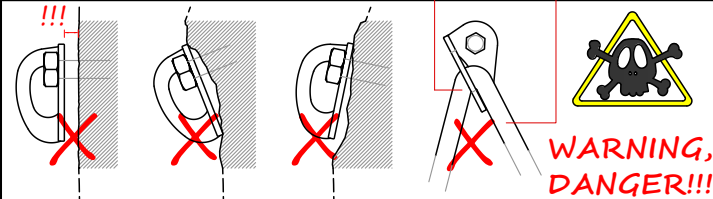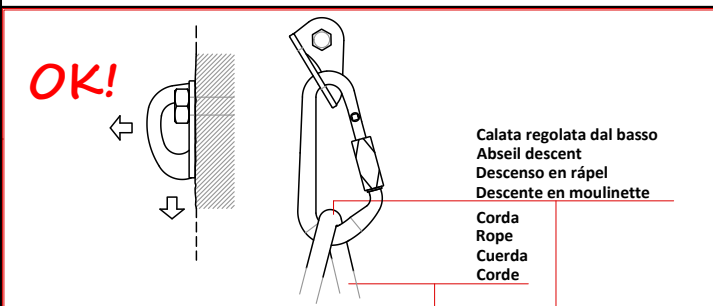


Utilizzare Hang Fix solo in caso di rocce compatte (come calcare massiccio-dolomia) e non in caso di rocce tenere (per esempio l'arenaria) o troppo dure (granito, quartzite).
Use Hang Fix only in case of compact rocks (such as massif limestone, dolomite) and not in the case of soft rocks (such as sandstone) or too hard (such as granite, quartzite).
Utilise Hang Fix solo in caso de rocas compactas (como piedra caliza maciza, dolomita) y no en el caso de la roca blanda (por ejemplo arenisca) o mas duras (como granito y quartzite).
Utiliser Hang Fix uniquement en cas de roches et compact (comme massif calcaire, dolomite) et non dans le cas de roches tendres (par exemple de grès) ou trop dur (comme quartzite, granite).

Resistenza effettiva test dinamici
Dynamic test: effective strength
Resistencia efectiva pruebas dinamica
Résistance effective essais dynamiques

EN 795:2012

Load direction	Peak of force (KN)	Deflection of anchor device (mm)	Displacement of anchor point (mm)
A	9.0	15	10
B	9.0	30	25



Art. 110 e 166



ROCK + HANG FIX

Ancoraggio - acciaio inox AISI 316L

Anchor - Stainless steel AISI 316L

Anclajes - inoxidable AISI 316L

Amarrage - inox AISI 316 L

CONFORMITA'

**EN 795:2012
EN 959:2018**



**Art. 166 - Rock Ø 12 mm +
Art. 109 - Hang Fix inox M12C**

Peso Weight Peso Poids 124 g
M 12 x 74 mm



**Art. 166 - Rock Ø 12 mm +
Art. 114 - Hang Fix inox M12L**

Peso Weight Peso Poids 144 g
M12 x 100 mm



**Art. 166 - Rock Ø 12 mm +
Art. 224 - Hang Fix inox M12XL**

Peso Weight Peso Poids 164 g
M12 x 120 mm



**Art. 110 - Rock Ø 10 mm +
Art. 156 - Hang Fix inox M10C**

Peso Weight Peso Poids 94 g
M10 x 66 mm



**Art. 110 - Rock Ø 10 mm +
Art. 157 - Hang Fix inox M10L**

Peso Weight Peso Poids 105 g
M10 x 86 mm



**Art. 110 - Rock Ø 10 mm +
Art. 215 - Hang Fix inox M10AL**

Peso Weight Peso Poids 107 g
M10 x 86 mm



**Art. 110 - Rock Ø 10 mm +
Art. 150 - Hang Fix inox M10XL**

Peso Weight Peso Poids 120 g
M10 x 110 mm

Requisiti resistenza test statico
Resistance requirements static test
Exigencias de resistencia prueba estatica
Exigences de résistance d'essai statique


EN 795:2012 12 KN
EN 959:2018 15 KN
UIAA 123 20 KN

EN 795:2012 12 KN
EN 959:2018 25 KN
UIAA 123 25 KN



Resistenza effettiva
Effective strenght
Resistencia efectiva
Résistance effective


26 KN
27 KN



Resistenza effettiva test dinamici
Dynamic test: effective strength
Resistencia efectiva pruebas dinamica
Résistance effective essais dynamiques

EN 795:2012


Load direction	Peak of force (KN)	Deflection of anchor device (mm)	Displacement of anchor point (mm)
A	9.0	15	10
B	9.0	30	25



Installazione



Installation

Installación

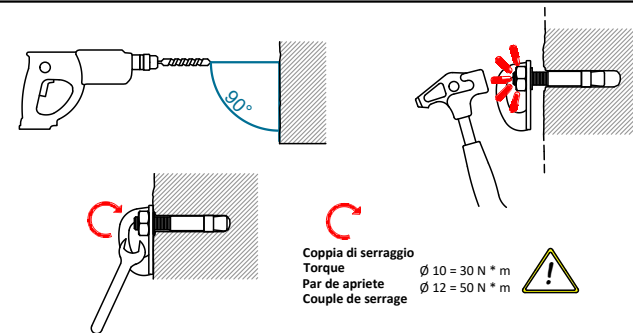

Precauzioni per l'uso
Precauciones de uso

Precautions for use
Précautions d'emploi

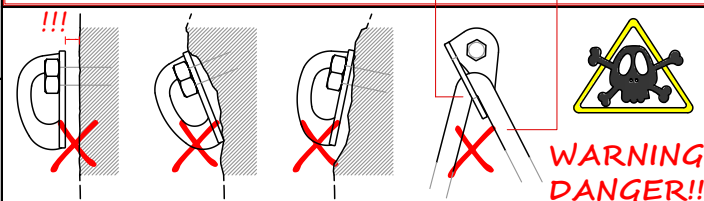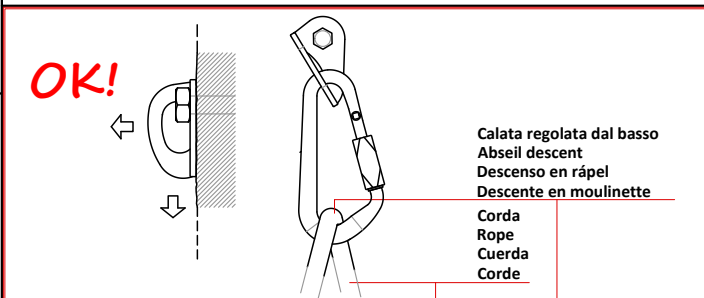

Utilizzare Hang Fix solo in caso di rocce compatte (come calcare massiccio-dolomia) e non in caso di rocce tenere (per esempio l'arenaria) o troppo dure (granito, quartzite).
Use Hang Fix only in case of compact rocks (such as massif limestone, dolomite) and not in the case of soft rocks (such as sandstone) or too hard (such as granite, quartzite).
Utilise Hang Fix solo en caso de rocas compactas (como piedra caliza maciza, dolomita) y no en el caso de la roca blanda (por ejemplo arenisca) o mas duras (como granito y quartzite).
Utiliser Hang Fix uniquement en cas de roches et compact (comme massif calcaire, dolomite) et non dans le cas de roches tendres (par exemple de grès) ou trop dur (comme quartzite, granite).

Rock + Hang Fix