



Made in France
3 year guarantee



www.petzl.com

HUIT ANTIBRULURE D01

(EN) Figure of eight descender with burn preventer
(FR) Descendeur huit antibrûlure
(DE) Abseilachter mit Antiverbrenngriff
(IT) Discensore a otto anti scottatura
(ES) Descensor ocho antiquemadura



110 g

individually tested

HUIT

D02

(EN) Figure of eight descender
(FR) Descendeur huit
(DE) Abseilachter
(IT) Discensore a otto
(ES) Descensor ocho




100 g

individually tested



25 kN



$8 \leq \varnothing \leq 13 \text{ mm}$


(EN) Rope (core + sheath) static, semi-static (EN 1891) or dynamic (EN 892)

(FR) Corde (âme + gaine) statique, semi-statique (EN 1891) ou dynamique (EN 892)

(DE) Seil (Kern + Mantel) statisch, halbstatisch (EN 1891) oder dynamisch (EN 892)


(IT) Corda (anima + calza) statica, semistatica (EN 1891) o dinamica (EN 892)

(ES) Cuerda (alma + funda) estática, semiestática (EN 1891) o dinámica (EN 892)

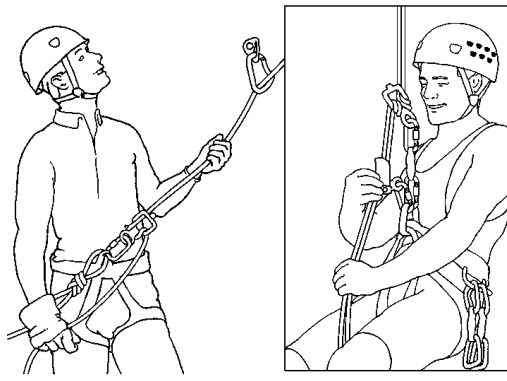


Static load

Sollicitation statique
Statische Belastung
Carico statico
Solicitación estática

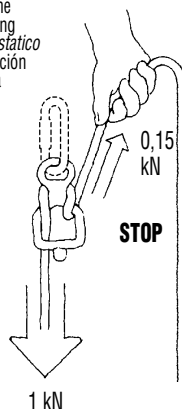

Dynamic load

Sollicitation dynamique
Sturzttest
Carico dinamico
Solicitación dinámica





Maximum shock load 2 – 3 kN, but at the risk of substantial rope-slip, with burning of the hands and possibility of letting go in a heavy fall.

Force choc maxi 2 – 3 kN mais risque de glissement important de la corde avec brûlure de la main et lâcher de corde pour les chutes importantes.

Maximaler Fangstoß 2 – 3 kN, aber bei großen Stürzen starkes Durchrutschen des Seiles und Verbrennen der Hände und somit Risiko des Auslassens.




Forza di arresto massima di 2 – 3 kN. Nelle forti cadute si ha un notevole scorrimento della corda, con rischio di bruciatura della mano e conseguente abbandono della presa sulla corda.

Fuerza de choque máxima 2 – 3 kN, pero con riesgo de deslizamiento importante de la cuerda, quemaduras en la mano y la posibilidad de soltar la cuerda en caídas importantes.



1. Don't lose your HUIT

Ne perdez pas votre HUIT
Verlieren Sie Ihren HUIT nicht
Per non perdere lo HUIT
Atención en perder su HUIT



Batch n°
N° de série
Seriennummer
N° di serie
N° de serie







00 000 A

Production year
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione
Año de fabricación

Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione
Dia de fabricación

Control
Contrôle
Kontrolle
Controllo
Control

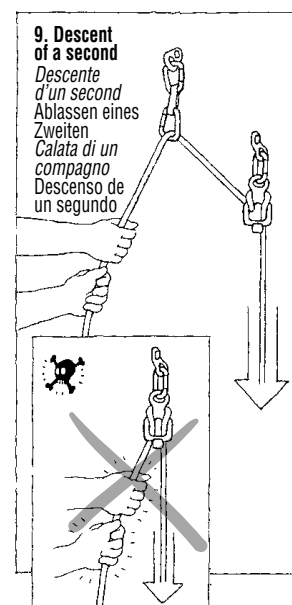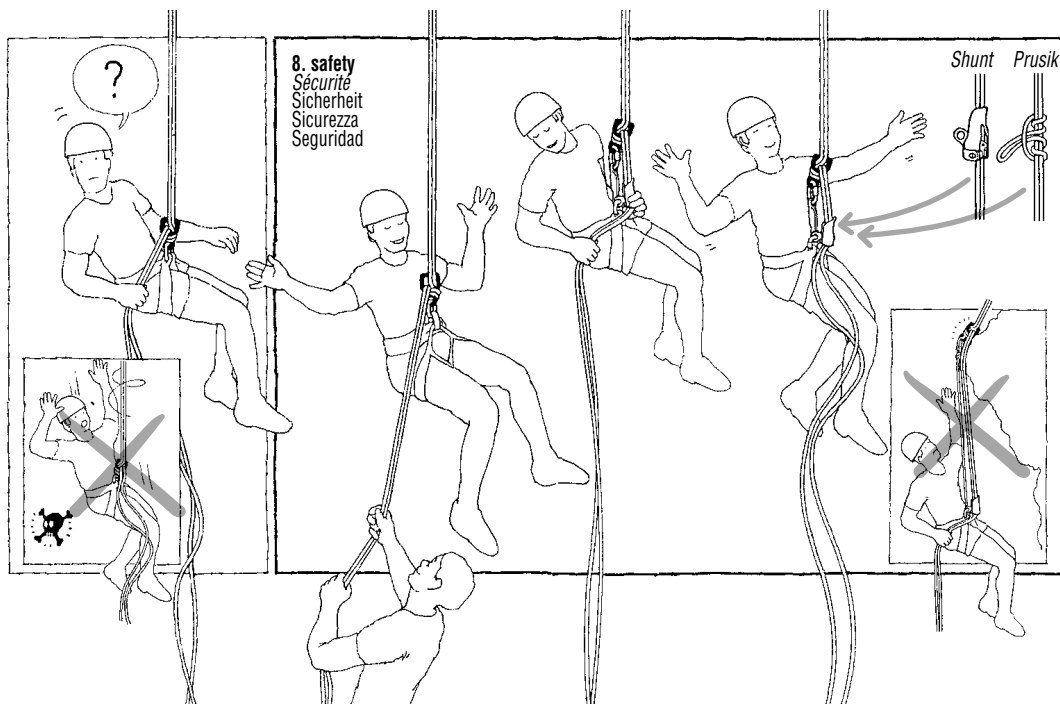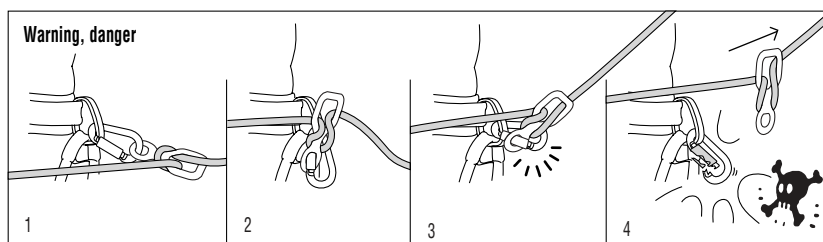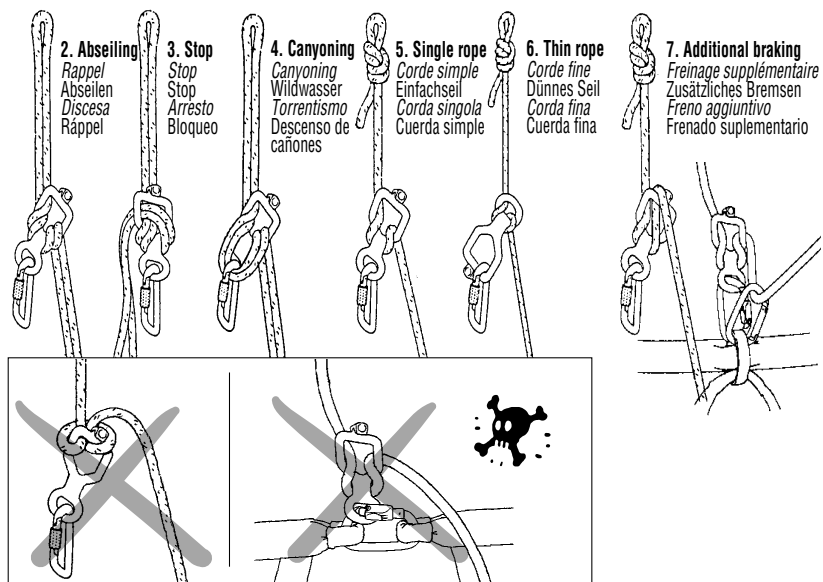

10. BELAYING
ASSURANCE
SICHERUNG
ASSICURAZIONE
ASEGURAMIENTO

OK!

11. Effective braking
Freinage efficace
Bringendes Bremsen
Frenata efficace
Frenado eficaz




12. Limited braking
Freinage limité
Gegrenztes Bremsen
Frenata limitata
Frenado limitado



13. Belaying the leader

Assurance du premier de cordée
Sicherung des Seilersten
Assicurazione del primo di cordata
Aseguramiento del primero de cordada


OK!

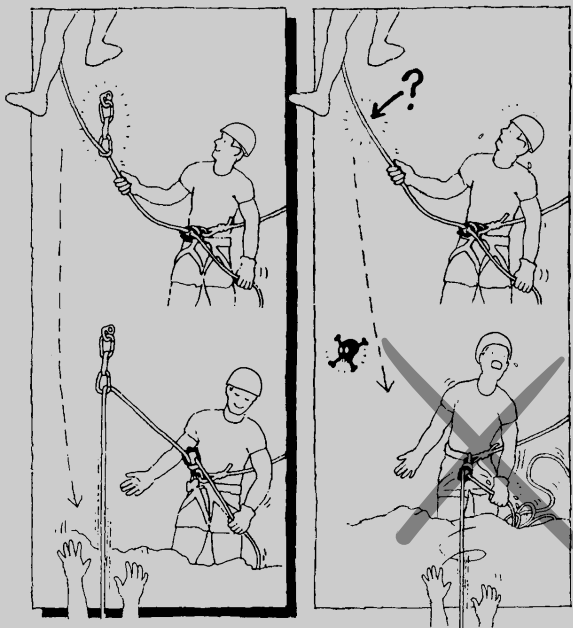

14. Belaying the second

Assurance du second
Sicherung des Seilzweiten
Assicurazione del secondo
Aseguramiento del segundo

OK!

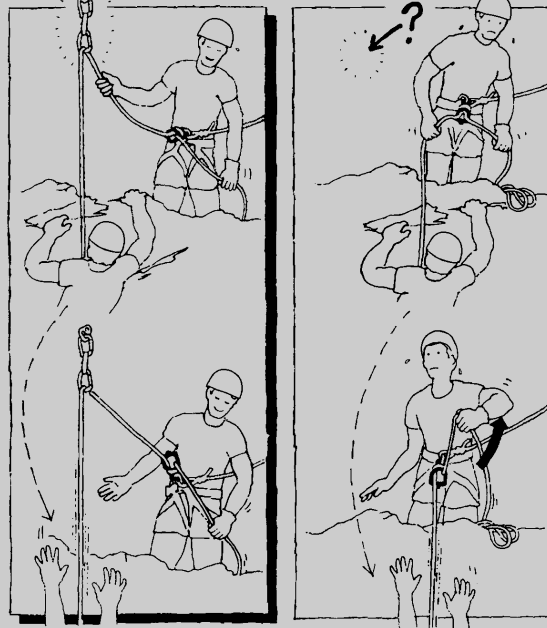

	●	☠	●	◐	●	◐
	☠	☠	◐	☠	◐	☠
	●	☠	●	☠	●	☠
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●

● **15. Recommended**
Recommandé
Empfohlen
Usa consigliato
Recomendado

☠ **16. Exceptional use requiring great experience**
Emploi exceptionnel exigeant une grande expérience
Ungewöhnliche Verwendung die große

Erfahrung fordert
Usa eccezionale che richiede grande esperienza
Usa excepcional que exige una gran experiencia